




POINT 1

振動に強く、
ノズルの向きが安定！

POINT 2

ノズル内径が大きく
強力パワー！

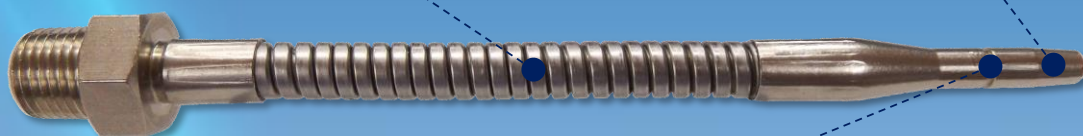

POINT 3

オプションノズル
取付簡単！

■オプションノズル

NS-24



約10%の消音効果

VN-20



約17%流量UP

SN-22



金属粉等のブローバックを保護



フレキシブルノズル

■特長

①振動に強い

硬質のフレキシブルノズルの為、パルスブロー使用部での振動によるノズル方向のぶれを抑えます。

②オプションノズル取付可能

①サイレンサーノズル

騒音レベルを約10%削減、エアブロー箇所の騒音対策が出来ます。

②ベンチュリーバイパスノズル

外気を巻き込み流量を約17%UPさせます。

③透明シールドノズル

金属粉やバリなどのブローバックを保護します。

④ラバーチップノズル

先端にゴムカバーを装着、塗装面等キズを防止します。

※オプションノズルは手で取付、取外し可能です。

③ノズル内径が大きく強力パワー

●ノズル内径3.6mmと大口径、強力パワーです。

■仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
最高使用圧力	1MPa
本体材質	SUS304・真鍮 (インナーチューブPE管・内側アルミ被覆)


※上記圧力は常温時(20℃)時に測定したものです。凍結無きこと。

■型式・寸法表

						
型 式	ノズル 内径	L (全長)	R (曲半径)	ノズル先端 曲角度	重量	価格
PB-FN150	3.6mm	150mm	25mm	140°	50g	¥1,800
PB-FN200		200mm	25mm	180°	55g	¥1,900

※ノズル先端曲角度数値はノズル曲半径R25の場合です。

【フレキシブルノズル取付例】

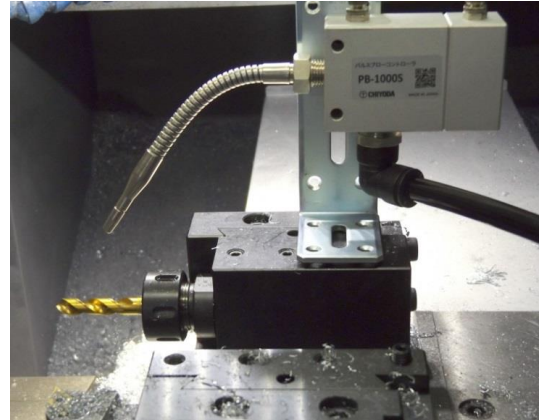

パルスブロー(PB-1000S) + フレキシブルノズル(PB-FN150)

■オプション

品 名	型 式	価 格
①サイレンサーノズル 	NS-24	¥1,724
②ベンチュリーバイパスノズル 	VN-20	¥834
③透明シールドノズル 	SN-22	¥1,021
④ラバーチップノズル 	RC-20	¥1,048
⑤ソケット  Rc1/4めねじ G1/4めねじ	S-G2F-2F	¥331

⑤はパルスブローコントローラ(PB-C1000)とフレキシブルノズル接続時に使用出来ます。

■使用上の注意事項

- 圧縮空気専用です。
- フレキシブルノズル使用の際、ねじ部にシールテープを巻いてからご使用下さい。
- 使用の際、本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。
- 本製品の免責事項につきましては弊社総合カタログ1ページをご覧ください。
- 改良の為 予告無く仕様、サイズ変更する場合があります。



千代田通商株式会社

〒145-0064

東京都大田区上池台1-21-1 ウェルストン45ビル

TEL03-3727-4621 FAX03-3727-8851

URL: <http://www.chiyoda-pneumatic.co.jp>

営業所: 東京・北関東・名古屋・大阪・福岡

