


# カップリング着脱時の 衝撃は危険です

現場の安全、メガフローに変えるだけ。



改善案

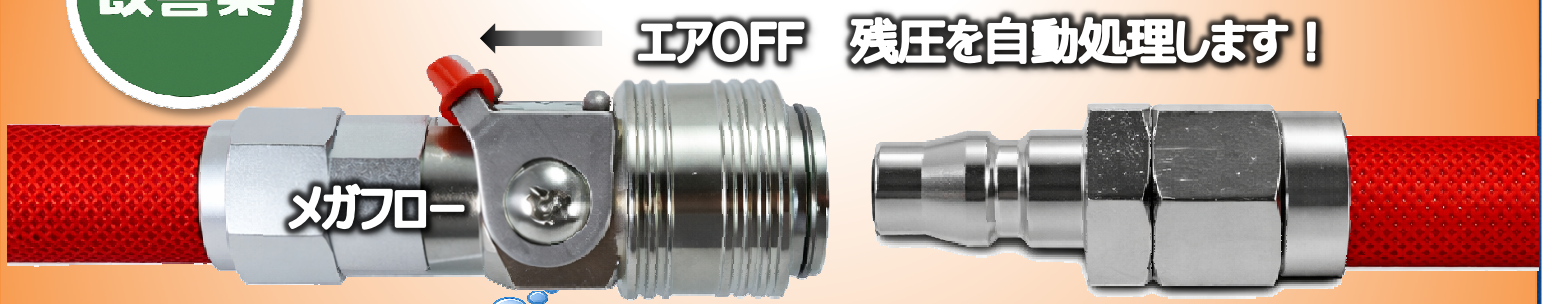

シュー!


**オートパージ**  
(残圧自動処理)

# メガフロー<sup>エックス</sup>Xカップリング

## 残圧処理で安全・作業性を向上


工具交換・分岐配管に最適

### おねじタイプ



おねじサイズ	型式
R 1/4	MFXP-02M-B
R 3/8	MFXP-03M-B
R 1/2	MFXP-04M-B

### めねじタイプ



めねじサイズ	型式
Rc 1/4	MFXP-02F-B
Rc 3/8	MFXP-03F-B
Rc 1/2	MFXP-04F-B

### ウレタンホース用



内径	外径	型式
6.5	10	MFXP-6.5H-B
8	12	MFXP-8H-B
8.5	12.5	MFXP-8.5H-B
11	16	MFXP-11H-B

※ホースサイズ選定につきましては、未使用品のサイズを測定していただくか、ホースに表示されているサイズをご確認ください。

### 仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5 ~ 60℃ (凍結無き事)
最高使用圧力	1.5 MPa

※上記圧力数値は、常温(20℃)条件下で測定されたものです。  
振動・打撃工具には直接接続しないでください。

### フリージョイント

#### 2分岐

(最大4分岐)

型式
MFXP-FJ2

【付属品】



沈みプラグ (R1/2) 2個入



底

Rc1/2

※側面の両サイドには、増設用のねじ (Rc1/2) を設けています。

#### 3分岐

(最大5分岐)

型式
MFXP-FJ3

【付属品】



沈みプラグ (R1/2) 2個入



底面

Rc1/2

※側面の両サイドには、増設用のねじ (Rc1/2) を設けています。

### 別売り

エア供給用継手



ねじサイズ	型式
R 1/2	C4P-04M

### 材質

本体	黄銅 (ニッケルメッキ)
ボール	鋼鉄
リング	ニトリルゴム



ご使用前に必ず総合カタログの『安全上のご注意』を読みご使用ください。

## 千代田通商株式会社

本社 〒145-0064 東京都大田区上池台1-21-1  
TEL 03-3727-4621 FAX 03-3727-8851  
URL : <https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp>  
営業所：東京・北関東・名古屋・大阪・福岡



20251225 3000 3.53