


ソフト

ポリウレタンチューブ

— 超柔軟 —

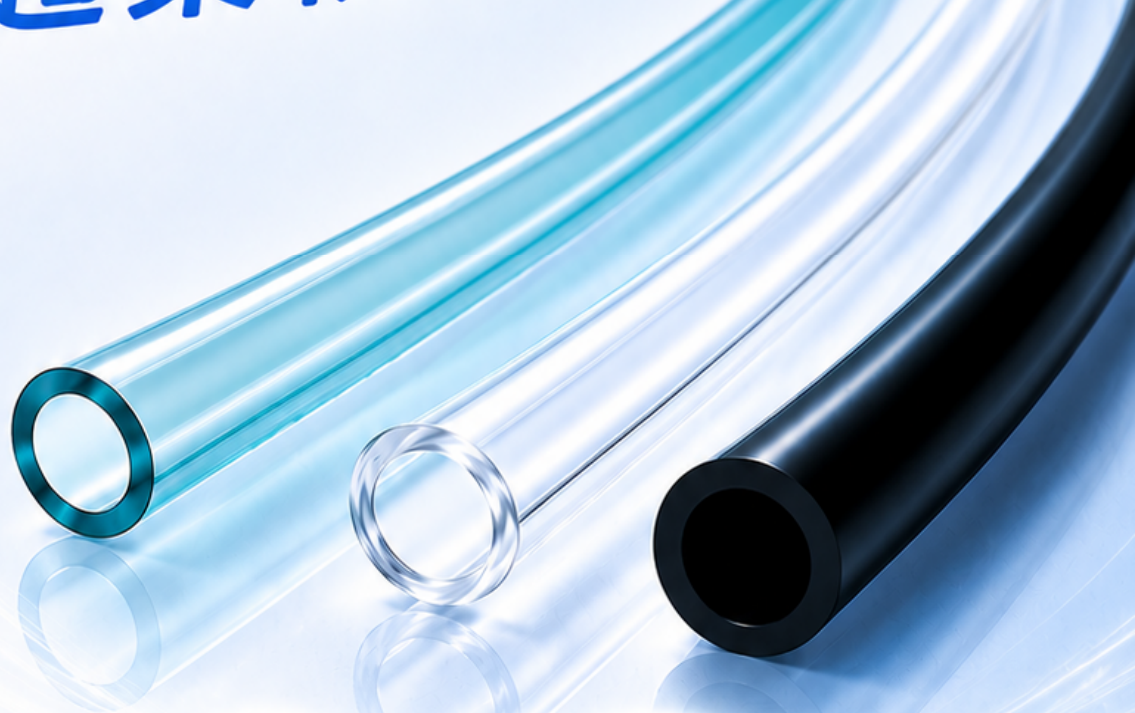

超やわらかい
やさしくしなやか



反発が少ない
スムーズな取り回し



多様な配管・機器にフィット
省スペース化に貢献




超柔軟

- しなやかで取り回し易い



ワンタッチ使用可

- インナーサポートを使用することによりワンタッチ継手使用可能



インナーサポート


型式	適用チューブ
IS-4	SP-4
IS-6	SP-6
IS-8	SP-8
IS-10	SP-10
IS-12	SP-12

入数 = 10個入り




スパイラル

- 可動部に最適

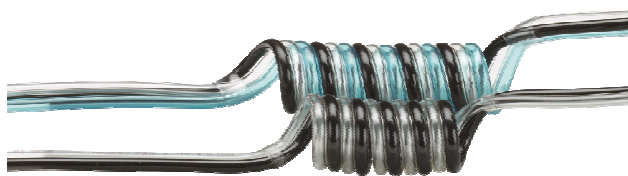

カットマーク入り

- 一目で残数が確認でき、在庫管理が容易



型式	外径×内径 (mm)	最小曲 半径 (mm)	外径精度 (mm)	重量 (g/m)	最高使用圧力		標準一卷		標準色
					空気 (MPa)	真空 (kpa)	20m	100m	
SP-4	4x2.5	17	± 0.05 -0.2	9	0.4	-100	●	●	黒・透明・ 透明青
SP-6	6x4	28		19	0.4		●	●	
SP-8	8x5	38		37	0.4		●	●	
SP-10	10x6.5	47	+0.1	55	0.35		●	●	
SP-12	12x8	55	-0.2	76	0.35		●	●	

上記の圧力数値は常温(20℃)に測定したものです。

※適用継手はテラピンコネクター・タッチコネクターFUJIのみです。



千代田通商株式会社

〒145-0064 東京都大田区上池台1-21-1

TEL03-3727-4621 FAX03-0727-8851

<https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp>

【営業所】東京・北関東・名古屋・大阪・福岡



20260520C3.53