


ソフト

ポリウレタンチューブ

— 超柔軟 —

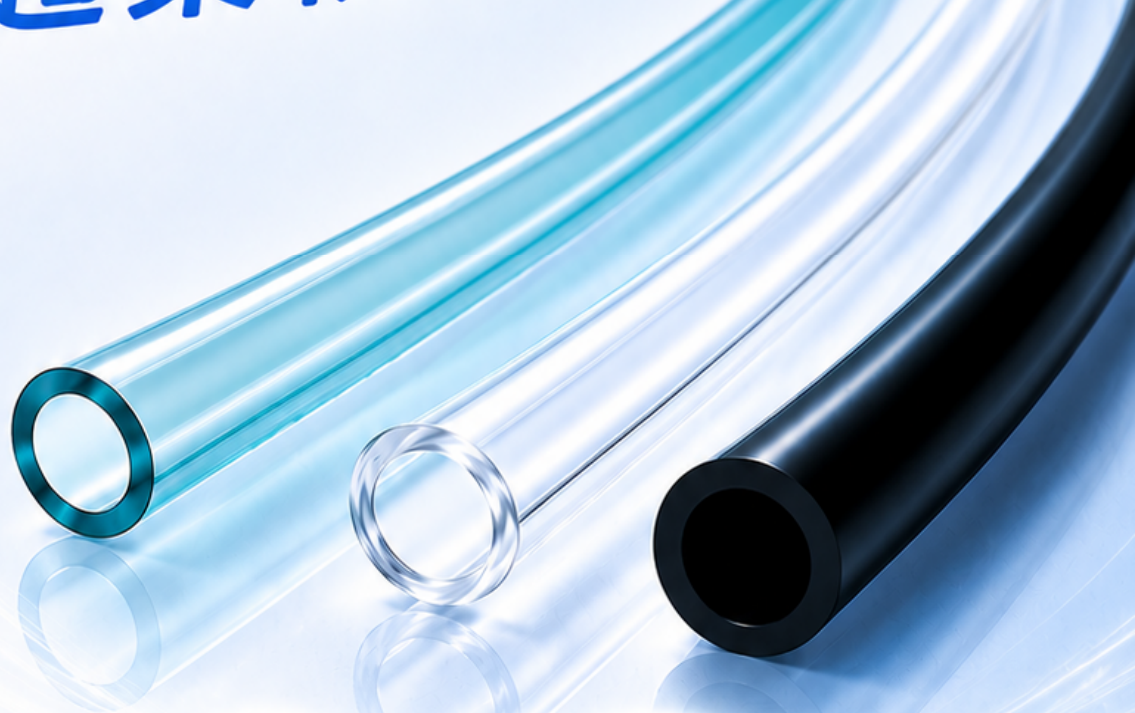

超やわらかい
やさしくしなやか



反発が少ない
スムーズな取り回し



多様な配管・機器にフィット
省スペース化に貢献

超柔軟

● しなやかで取り回し易い



しなやか
滑らかに曲がり、
可動部にやさしい




取り回し易い
絡みにくく、
スムーズに配管



高耐久
繰り返しの曲げにも
優れた耐久性

ワンタッチ使用可

● インナーサポートを使用することで、
ワンタッチ継手の使用が可能

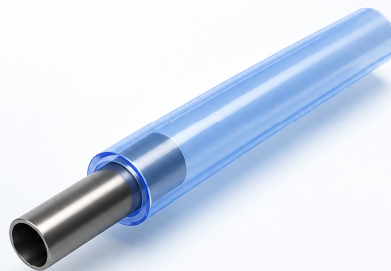

ワンタッチ接続
継手に差し込むだけで
簡単接続



しっかり保持
インナーサポートが
チューブを内側から保持



脱着もスムーズ
メンテナンス時の
取り外しも簡単

インナーサポート



型式	適用チューブ
IS-4	SP-4
IS-6	SP-6
IS-8	SP-8
IS-10	SP-10
IS-12	SP-12

入数 = 10個入り

スパイラル

● 可動部に最適

スパイラル形状でコンパクトに配管でき、
可動部の動きにしなやかに追従



省スペース
スパイラル形状で
コンパクトに配管



高い追従性
可動部の動きに
しなやかに追従




絡みにくい
ねじれや絡みを抑え、
安定した配管

動画でチェック!



可動部負荷低減

反発力が小さく、しなやかに追従

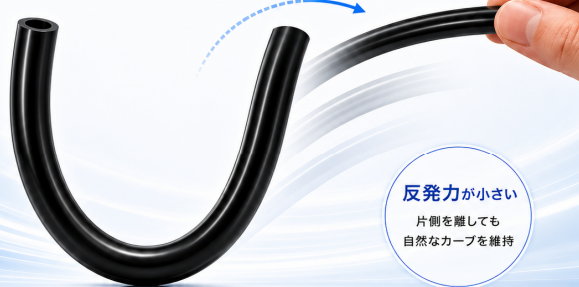

反発力が小さい
片側を離しても
自然なカーブを維持

可動部への
負荷を軽減

型式	外径 X 内径 (mm)	最小曲 半径 (mm)	外径精度 (mm)	重量 (g/m)	最高使用圧力		標準一巻		標準色
					空気 (MPa)	真空 (kpa)	20m	100m	
SP-4	4x2.5	17	± 0.05 -0.2	9	0.4	-100	●	●	黒・透明・ 透明青
SP-6	6x4	28		19			●	●	
SP-8	8x5	38		37			●	●	
SP-10	10x6.5	47	+0.1 -0.2	55			●	●	
SP-12	12x8	55		76			●	●	

上記の圧力数値は常温 (20℃) に測定したものです。

※適用継手はテラピンコネクター・タッチコネクターFUJIのみです。



千代田通商株式会社

〒145-0064 東京都大田区上池台1-21-1

TEL03-3727-4621 FAX03-0727-8851

<https://www.chiyoda-pneumatic.co.jp>

【営業所】東京・北関東・名古屋・大阪・福岡



20260613C3.53